BOXUN 博迅

一体式真空显示隔板加热真空干燥箱

万博品系



BXK-S系列

真空干燥箱


一体式真空显示隔板加热 - BXK-S系列

产品特点

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆不锈钢材料制成，半圆形四角设计更方便清洁
- 温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控仪具有控温、定时、超温报警等功能
- 箱门松紧完全可由用户任意调节，整体成形的硅橡胶门封条，确保箱内高真空
- 工作室为长方形结构，箱门采用钢化、防弹双层玻璃门，使观察工作室培养物品能让用户一目了然
- 具有因停电、死机造成状态数据和保存的参数记忆丢失，来电恢复功能
- 参考标准GB/T 29251-2012

升级功能

- 加热单元均匀分布在载物隔板下面，升温效率提高50%以上
- 相比套式加热，热能散失也得到了大幅降低
- 在高真空情况下，提高了热传导效率，隔板的温度更均匀，样品的干燥效率和干燥均匀度也大幅提升
- 多层加热隔板独立控温，直接显示每层隔板的温度，提升了多层样品干燥效率的同步性；在样品量少的情况下，可以单独开启部分加热层，具备更好的节能应用
- 一体式设计，标配真空泵内置于降噪机柜内，即节约了使用空间，还比外接真空泵提高了实验室的整洁度。机柜的降噪设计使噪音降低40%以上
- 仪表直接显示并控制真空度，当真空度泄漏或者因样品蒸发膨胀造成真空度下降时，能够自动进行真空度补偿
- 选配：油污过滤器、智能触屏控制器

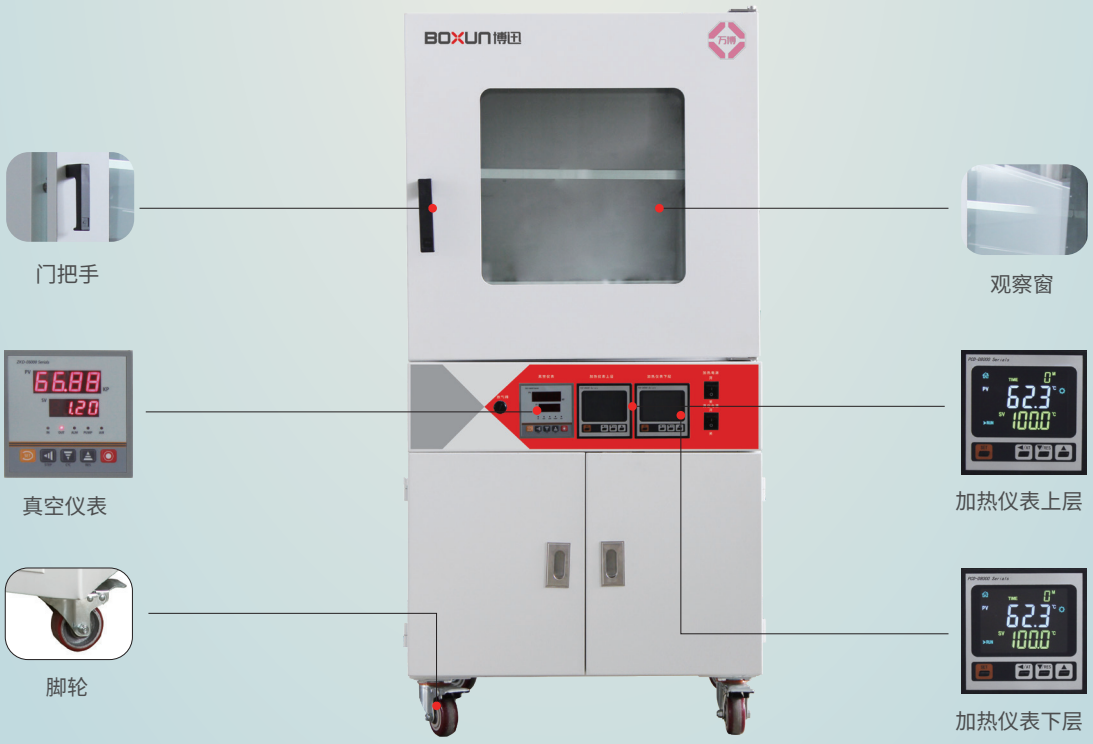

性能参数	型号	BXK-30S	BXK-50S	BXK-100S	BXK-250S	BXK-500S
容积/类型	容积 (L)	30	53	100	250	430
	产品类型	液晶显示				
电压/功率	电压	220V±10V				380V±10V
	输入功率(W)	770	1270	1870	2950	4750
加热方式/定时范围	加热方式	隔板加热				
	定时范围(min)	0-9999				
	编程控制	/				
温度参数	控温范围(°C)	RT+10～250				
	波动度(°C)	±1				
	表面温度(°C)	≤65				
	达到真空度(Pa)	133				
	真空泵抽率(L/s)	2	2	2	4	6
内胆尺寸	长度(mm)	320	415	450	600	630
	宽度(mm)	320	370	500	600	810
	高度(mm)	300	345	450	700	845
外形尺寸	长度(mm)	480	575	620	770	800
	宽度(mm)	530	550	640	780	990
	高度(mm)	1015	1060	1165	1515	1660
载物托架	托架数量 (块)	1	2	2	3	4
	托架间距(mm)	240	125	180	200	175
货运信息	毛重(kg)	98	122	148	251	475
	净重(kg)	84	109	129	228	442
	外箱长(mm)	610	568	720	870	1900
	外箱宽(mm)	580	564	775	880	970
	外箱高(mm)	1240	1275	1420	1650	2600

注：隔板与加热元件固定安装，隔板不可抽取.　所有型号标配真空泵；　尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。

注：更大尺寸需求可接受定制，货期30-45天。