STEREO



连续变倍体视显微镜

XTZ-E（7X-45X）

连续变倍体视显微镜
XTZ-E（7X-45X）







XTZ-E（7X-45X）

XTZ-D（7X-45X）连续变倍体视显微镜具有优质的光学系统，和可靠耐用的操作机构。

本仪器采用电光源，照明可连续调节亮度，铰链式镜筒 45°倾斜，可 360 度自由转动。 镜体变倍手轮双侧水平设置，变倍灵活舒适，升降机构为燕尾导轨与齿轮齿条组合构成调焦机构。

连续变倍体视显微镜
XTZ-E（7X-45X）





目镜

10X/Φ20mm
放大倍率 7X-45X

连续变倍

变倍比 1:6.4
物镜变倍：0.7-4.5x

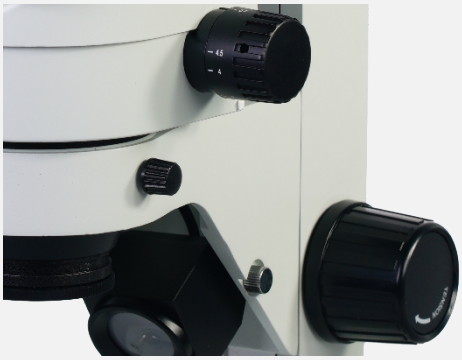

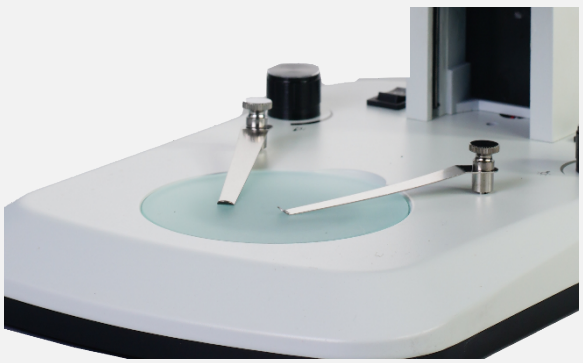



工作台

玻璃工作台直径 95mm
底座 275mm×205mm，厚度 33mm（超薄型）

连续变倍体视显微镜

XTZ-E（7X-45X）

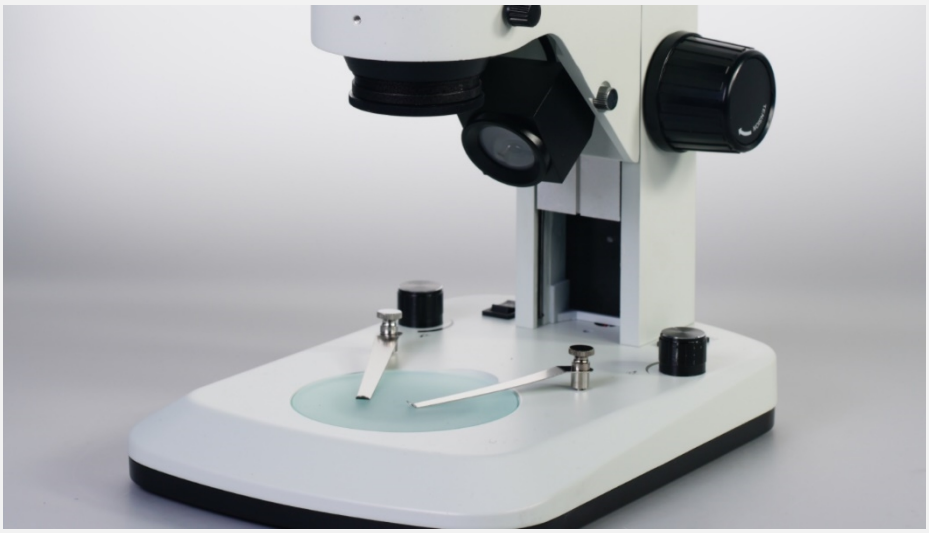

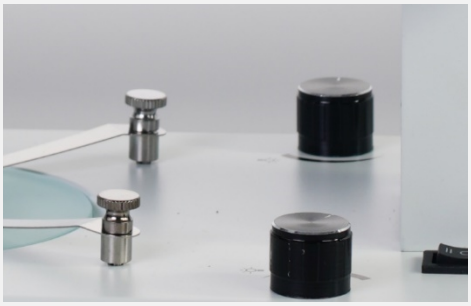



1

工作距离

工作距离 100mm

物镜至工作台最大高度 235mm

滑板移动范围 60mm

光源

采用安全外接电源，12V3W LED 光源

上下黄白光双光源照明，可独立控制自由切换

亮度连续可调

连续变倍体视显微镜
XTZ-E（7X-45X）



目视成像

边缘清晰，成像稳定

色彩丰富，高分辨率



其他显微镜目视

边缘不清晰，成像模糊

色彩偏灰，分辨率低

连续变倍体视显微镜
XTZ-E（7X-45X）

产品参数		
目镜	标准配置（工作距离 100mm）	
	放大倍数	物方视场
10X//Φ20mm	7X	28.6mm
	45X	4.4mm
变倍比	1:6.4	
物镜变倍	0.7-4.5x	
放大倍数	7-45x	
瞳距	55-75 mm	
滑板移动范围	60mm	
物镜至工作台最大高度	235mm	
光源	采用安全外接电源，12V3W LED 光源，上下黄白光双光源照明，可独立控制自由切换，亮度连续可调	
工作台	玻璃工作台直径 95mm	
底座尺寸	275mm×205mm，厚度 33mm（超薄型）	





装箱单	
品名	数量
显微镜主体	1
观察镜筒（三目）（7～45×）	1
高眼点大视野平场目镜　10×/Φ22mm	*2
玻璃工作台板、黑白工作台板Φ95mm	1
眼罩	2
双色光源：LED 灯上照明、下照明	*1
适配器电源	1
产品使用说明书	1
产品合格证明、	1
产品保修卡	1
尺寸	51.5 X 36.5 X 31 cm
重量	5kg